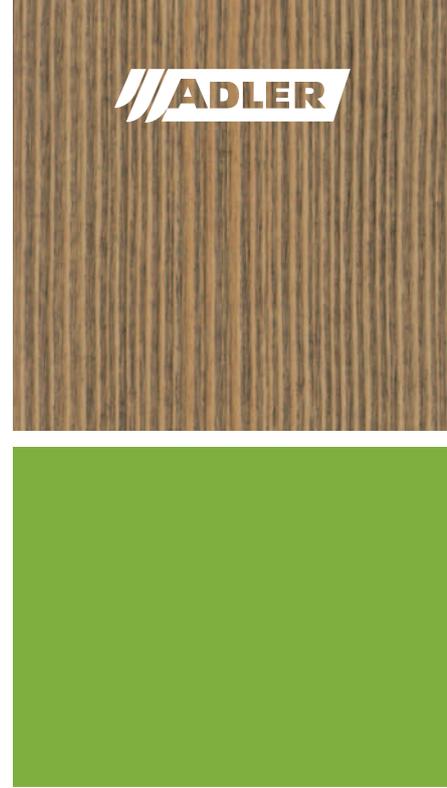




Unsere hochwertigen
Beschichtungen für
Holzfenster- & Türen





HOLZFENSTER UND -TÜREN MIT UNSEREN HOCHWERTIGEN BESCHICHTUNGEN...

- ✓ sind widerstandsfähig und bieten perfekten Schutz gegen Umwelteinflüsse sowie mechanische Beanspruchungen.
- ✓ bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Farbtöne und Effekte für die jeweiligen Bedürfnisse.
- ✓ schaffen ein gesundes Raumklima und tragen wesentlich dazu bei, den Wohnkomfort zu steigern.
- ✓ sind energie- und kostensparend. Holzfenster lassen sich energiesparend herstellen. Hohe Dämmwerte senken zudem die laufenden Energiekosten. Lange Haltbarkeit und geringe Pflegekosten optimieren die Bilanz.
- ✓ sorgen für eine positive Ökobilanz, denn der nachwachsende Rohstoff Holz garantiert Nachhaltigkeit und Co2-Reduktion.
- ✓ enthalten keine Schwermetalle, kein Formaldehyd, keine Weichmacher und sind toxikologisch unbedenklich.
- ✓ wurden nach ÖNORM S 1555 und EN 71 auf Schweiß und Speichelechtheit geprüft und sind damit auch für Kinder unbedenklich.
- ✓ können einfach gepflegt werden. Dadurch bleibt die Schönheit der Oberfläche über lange Jahre erhalten.



SCHUTZ UND SCHÖNHEIT DURCH BESCHICHTUNGEN VON ADLER

Der natürliche, nachwachsende Werkstoff Holz vermittelt Wärme und Behaglichkeit, er fühlt sich gut an und sieht gut aus.

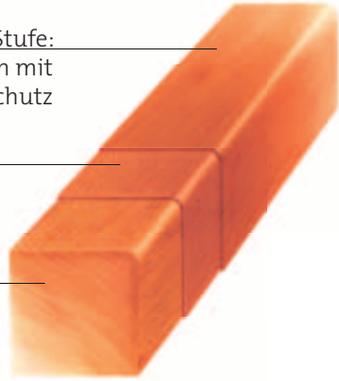
Dafür sorgt nicht zuletzt die richtige Beschichtung: Denn nur durch eine entsprechende Oberflächenbehandlung lässt sich die Holz-Pracht Ihrer Fenster und Türen auf Dauer bewahren. Unser Partner ADLER stellt dafür vielfältige, moderne Beschichtungssysteme zur Verfügung. Sie können aus einer breiten Palette an verschiedenen Farbtönen und Effekten auswählen.



BEWÄHRTE 3-SCHICHTTECHNOLOGIE FÜR BESTE QUALITÄT

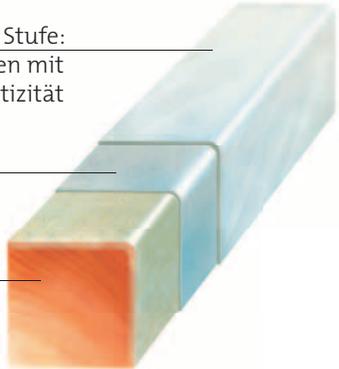
LASIERENDE BESCHICHTUNG

Um einen optimalen Schutz der Oberfläche zu gewährleisten, erfolgt die Lackierung in drei Stufen. Abhängig von Holzart und gewünschter Oberfläche können aber auch andere Aufbauten zum Einsatz kommen.

- 
- 3. Stufe:
ADLER Aquawood Dickschichtlasur: Endbeschichtung im Spritzverfahren mit hervorragender Wetterbeständigkeit, Elastizität und UV-Schutz
 - 2. Stufe:
ADLER Aquawood Intermedio: Fehlstellenfreie Zwischenschicht für beste „Rundumversiegelung“
 - 1. Stufe:
ADLER Aquawood Tauchimprägnierung: Bläue-, Pilzschutz und Farbgebung

DECKEND BESCHICHTETE FENSTER UND HAUSTÜREN

Für die deckende Lackierung erfolgt der Aufbau ebenfalls in drei Schichten: Imprägnierung, Intermedio oder Füller und Decklack. Unabhängig vom Endfarbton arbeiten wir immer mit einer weißen Imprägnierung und Aquawood Intermedio Rundumversiegelung; die Farbgebung erfolgt über den Decklack.

- 
- 3. Stufe:
ADLER Acryl-Spritzlack: Endbeschichtung im Spritzverfahren mit hervorragender Wetterbeständigkeit und Elastizität
 - 2. Stufe:
ADLER Acryl-Spritzfüller: Isolierung von Holzinhaltstoffen, Fülle bzw. ADLER Aquawood Intermedio Rundumversiegelung
 - 1. Stufe:
ADLER Aquawood Tauchimprägnierung weiß: Bläue-, Pilzschutz und Farbgebung.





Das Qualitätssiegel „Protected by ADLER“ garantiert Ihnen, dass Ihr Holzfenster oder Ihre Haustüre mit einem umweltfreundlichen Premium-Produkt beschichtet wurde. Das Ergebnis: eine natürlich geschützte und veredelte Oberfläche. Damit Sie lange Freude mit Ihren neuen Holzfenstern bzw. mit Ihrer Haustüre haben bitten wir Sie, Folgendes zu beachten:

RICHTIG LÜFTEN!

Baufeuchtigkeit muss gut abgelüftet werden, nur so vermeiden Sie effektiv Lack- und Holzschäden. Bei Winterbauten empfehlen wir gleichzeitiges Heizen und Lüften (Stoßlüften). Speziell bei Putz- und Estricharbeiten täglich mehrmals lüften. Ausreichendes Lüften verhindert auch während der Heizperiode, dass es zu Kondensation der Luftfeuchtigkeit an den Glasscheiben kommt.

OBERFLÄCHEN SCHÜTZEN UND ABKLEBEN!

Bei Arbeiten rund um das Fenster bzw. die Haustüre müssen diese durch das Nachfolgegewerk abgedeckt werden (DIN 18350). Oberflächen besonders vor Kontakt mit Putz, Mörtel und Estrich bewahren. Verwenden Sie zum Abkleben nur Tesa-Band 4438 oder 4838, 3M Scotch Brand Tape und Brand 2090 oder KIP 308 Spezial. Klebeband innerhalb von 2 Wochen vorsichtig abziehen. Benützen Sie dazu keine spitzen Gegenstände. Als technisch beste Lösung empfehlen wir die Verwendung von Putzschienen.

REGELMÄSSIGE PFLEGE!

Verwenden Sie keine Scheuermittel oder aggressiven Flüssig-Reiniger! Wir empfehlen die Anwendung des ADLER Pflegeset Plus für Fenster bzw. das Haustürenpflegeset. Beide erhalten Sie beim Fenster- und Türenhersteller oder beim Farbenfachhändler. Optimale Ergebnisse bringt eine einmalige Anwendung pro Jahr bei Fenstern sowie eine zweimalige bei Haustüren. Das frischt den Glanz der Flächen auf und verlängert die Haltbarkeit deutlich. Wenn mechanische Beschädigungen z.B. durch Hagelschlag aufgetreten sind, ist ein Renovieranstrich erforderlich.





Zahlreiche Europäische Forschungs- und Prüfeinrichtungen kontrollieren und bestätigen laufend die hohe Qualität sowie ökologische Verantwortung von ADLER.



lebensministerium.at

